




CATEGORIA:	INFISSI ESTERNI
DESCRIZIONE:	INFISSO N. 24 - 25 - 26 - 27 - 28
TIPOLOGIA:	PORTA IN PROFILATO DI LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUO PER FINESTRE AD UN BATTENTE APRIBILE E A VASISTAS, CON PROFILATI A GIUNTO APERTO DELLA SEZIONE MINIMA DI MM2 50 E DELLO SPESSORE DI MM 1,5, RIFINITE CON LE PARTI IN VISTA SATINATE E CON SUPERFICIE TOTALE DELLA LEGA LEGGERA OSSIDATA ANODICAMENTE A 15 MICRON; COMPLETI DI SCOSSALINA IN ALLUMINIO PER L'ELIMINAZIONE DI CONDENZA, COPRIFILI IN LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, FERMAVETRO A SCATTO IN LEGA LEGGERA, CERNIERE, CREMONESE IN ALLUMINIO, SCODELLINI, SCROCCO ED OGNI ALTRO ACCESSORIO.
APERTURA:	AD UN BATTENTE
SPECCHIATURA:	DOPPIO VETRO SU TELAIO DI ALLUMINIO CON GURNIZIONI IN GOMMA, SPESSORE mm 5
SCALA 1:25	

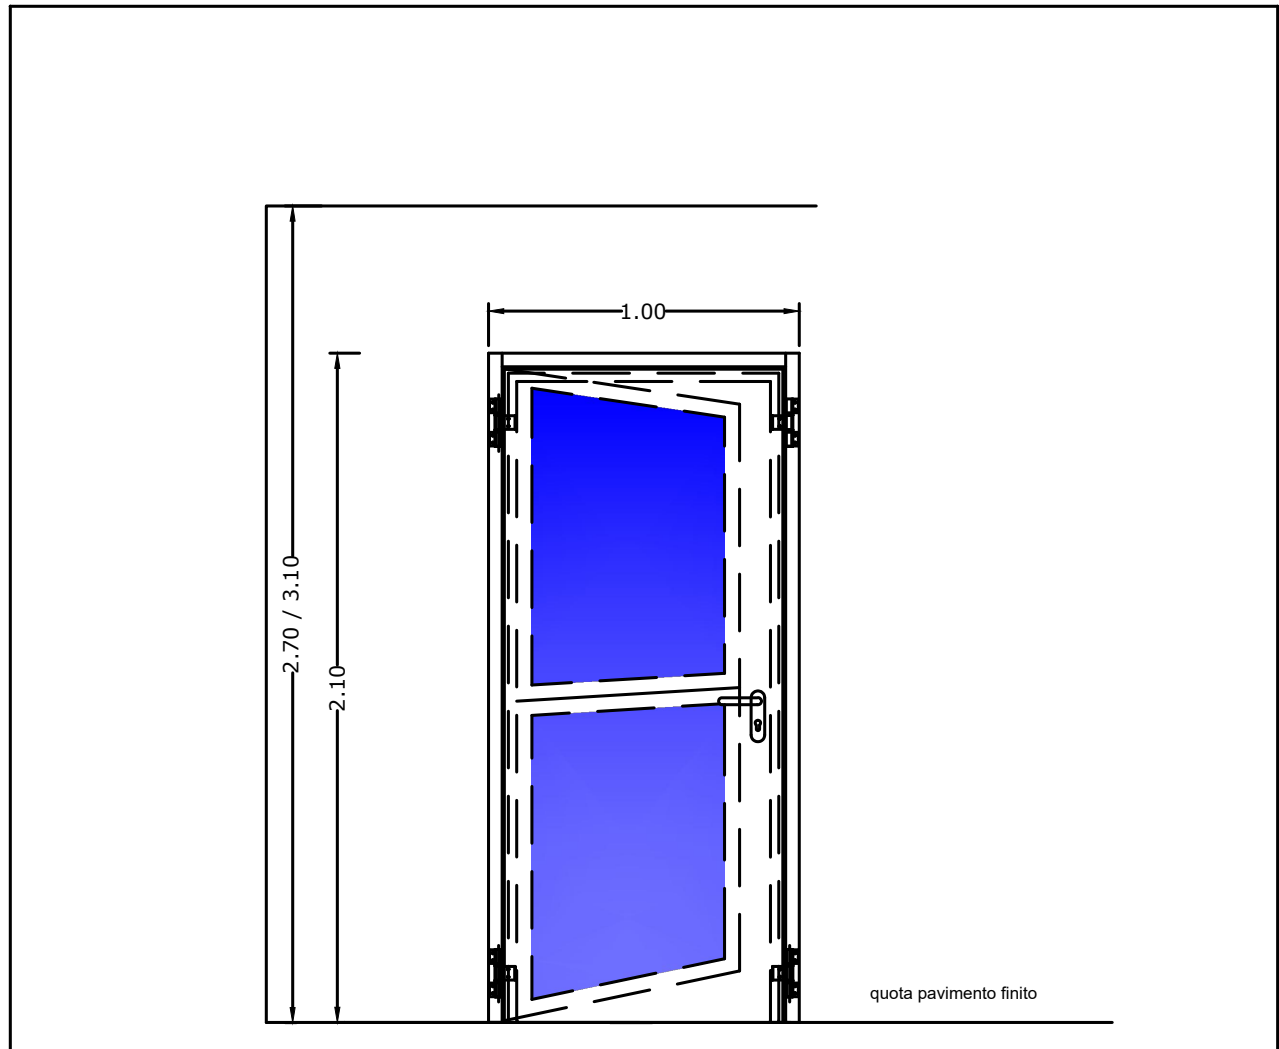


CATEGORIA:	INFISSI ESTERNI
DESCRIZIONE:	INFISSO N. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
TIPOLOGIA:	INFISSO IN PROFILATO DI LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUO PER FINESTRE AD UN BATTENTE APRIBILE E A VASISTAS, CON PROFILATI A GIUNTO APERTO DELLA SEZIONE MINIMA DI MM2 50 E DELLO SPESSORE DI MM 1,5, RIFINITE CON LE PARTI IN VISTA SATINATE E CON SUPERFICIE TOTALE DELLA LEGA LEGGERA OSSIDATA ANODICAMENTE A 15 MICRON; COMPLETI DI SCOSSALINA IN ALLUMINIO PER L'ELIMINAZIONE DI CONDENZA, COPRIFILI IN LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, FERMAVETRO A SCATTO IN LEGA LEGGERA, CERNIERE, CREMONESE IN ALLUMINIO, SCODELLINI, SCROCCO ED OGNI ALTRO ACCESSORIO.
APERTURA:	A VASISTAS
SPECCHIATURA:	DOPPIO VETRO SU TELAIO DI ALLUMINIO CON GURNIZIONI IN GOMMA, SPESSORE mm 5
SCALA 1:25	

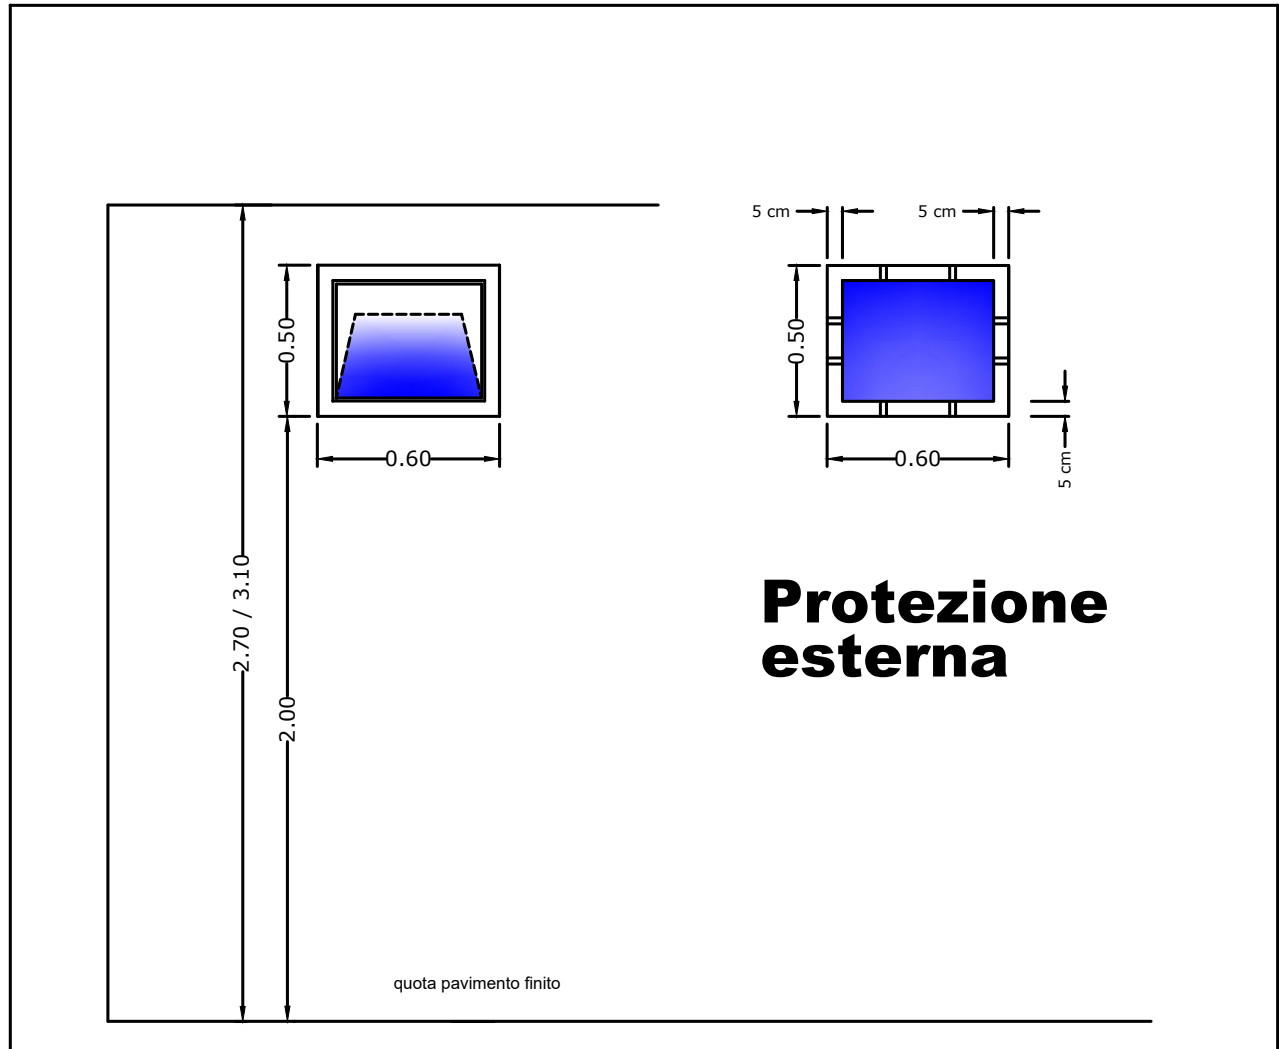


CATEGORIA:	PORTE INTERNE
DESCRIZIONE:	INFISSO N. 29 - 30
TIPOLOGIA:	PORTA INTERNA IN PLASTICA A UN BATTENTE, CON PANNELLATURA COMPOSTA DA DUE SUPPORTI CON MATERIALI TIPO LEDOREX O SIMILARI, TAMPONATURA INTERNA IN CELLULARE DI CARTONE BACHELIZZATO A NIDO D'APE, SUPERFICI ESTERNE RIVESTITE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO OPACO (FORMICA) DI SPESSORE MM 0,8, BORDATURA PERIMETRALE CON PROFILATO ESTRUO DI PVC RIGIDO ESPANSO
APERTURA:	AD UN BATTENTE
SCALA 1:25	

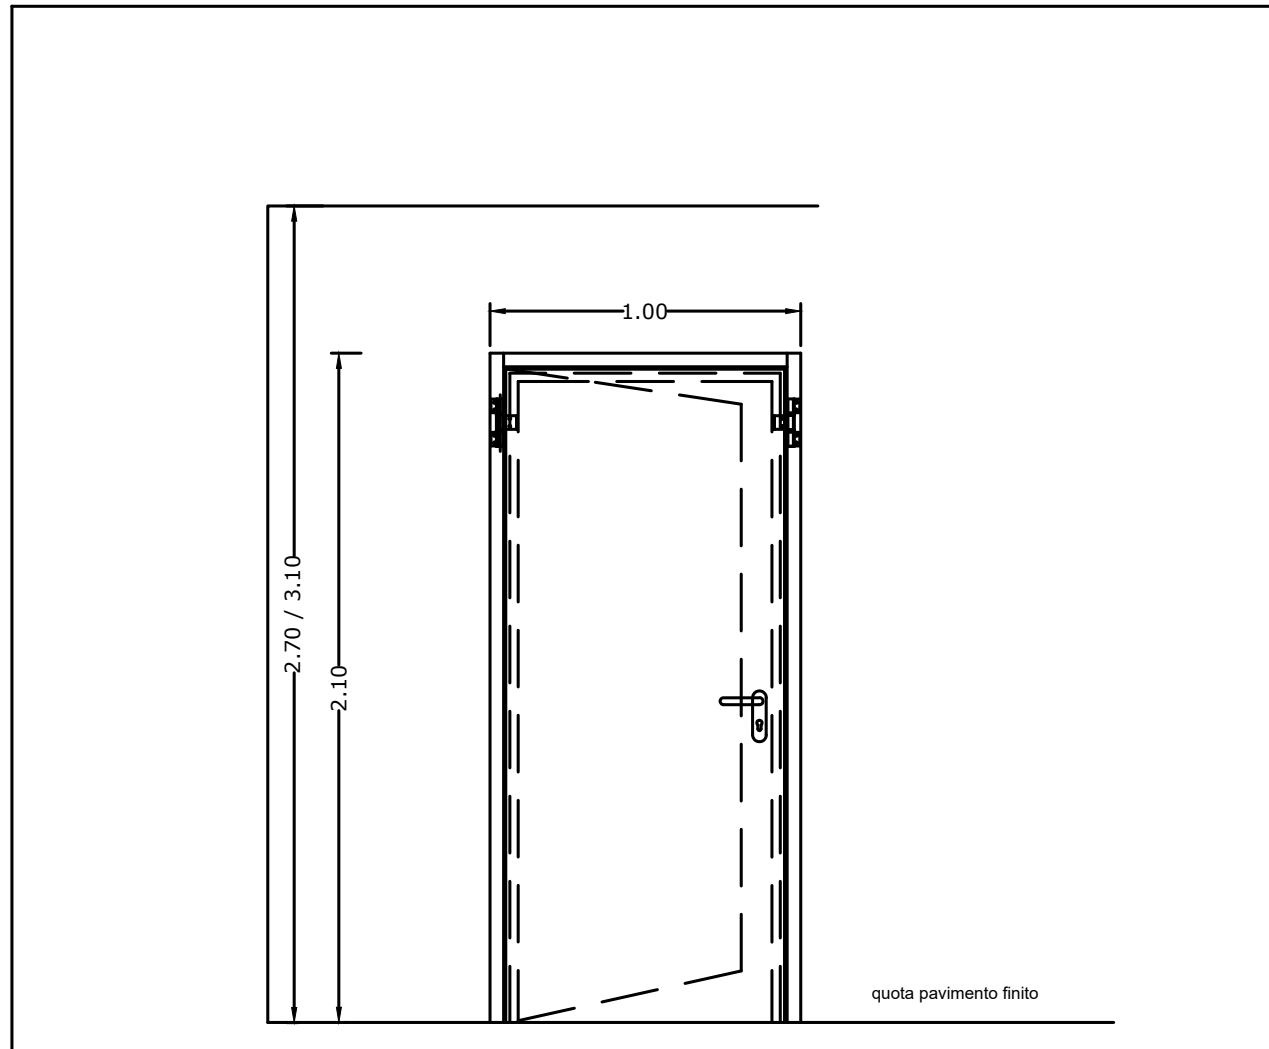


CATEGORIA:	INFISSI ESTERNI
DESCRIZIONE:	INFISSO N. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
TIPOLOGIA:	INFISSO IN PROFILATO DI LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUO PER FINESTRE AD UN BATTENTE APRIBILE E A VASISTAS, CON PROFILATI A GIUNTO APERTO DELLA SEZIONE MINIMA DI MM2 50 E DELLO SPESSORE DI MM 1,5, RIFINITE CON LE PARTI IN VISTA SATINATE E CON SUPERFICIE TOTALE DELLA LEGA LEGGERA OSSIDATA ANODICAMENTE A 15 MICRON; COMPLETI DI SCOSSALINA IN ALLUMINIO PER L'ELIMINAZIONE DI CONDENZA, COPRIFILI IN LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, FERMAVETRO A SCATTO IN LEGA LEGGERA, CERNIERE, CREMONESE IN ALLUMINIO, SCODELLINI, SCROCCO ED OGNI ALTRO ACCESSORIO.
APERTURA:	A VASISTAS
SPECCHIATURA:	DOPPIO VETRO SU TELAIO DI ALLUMINIO CON GURNIZIONI IN GOMMA, SPESSORE mm 5
SCALA 1:25	

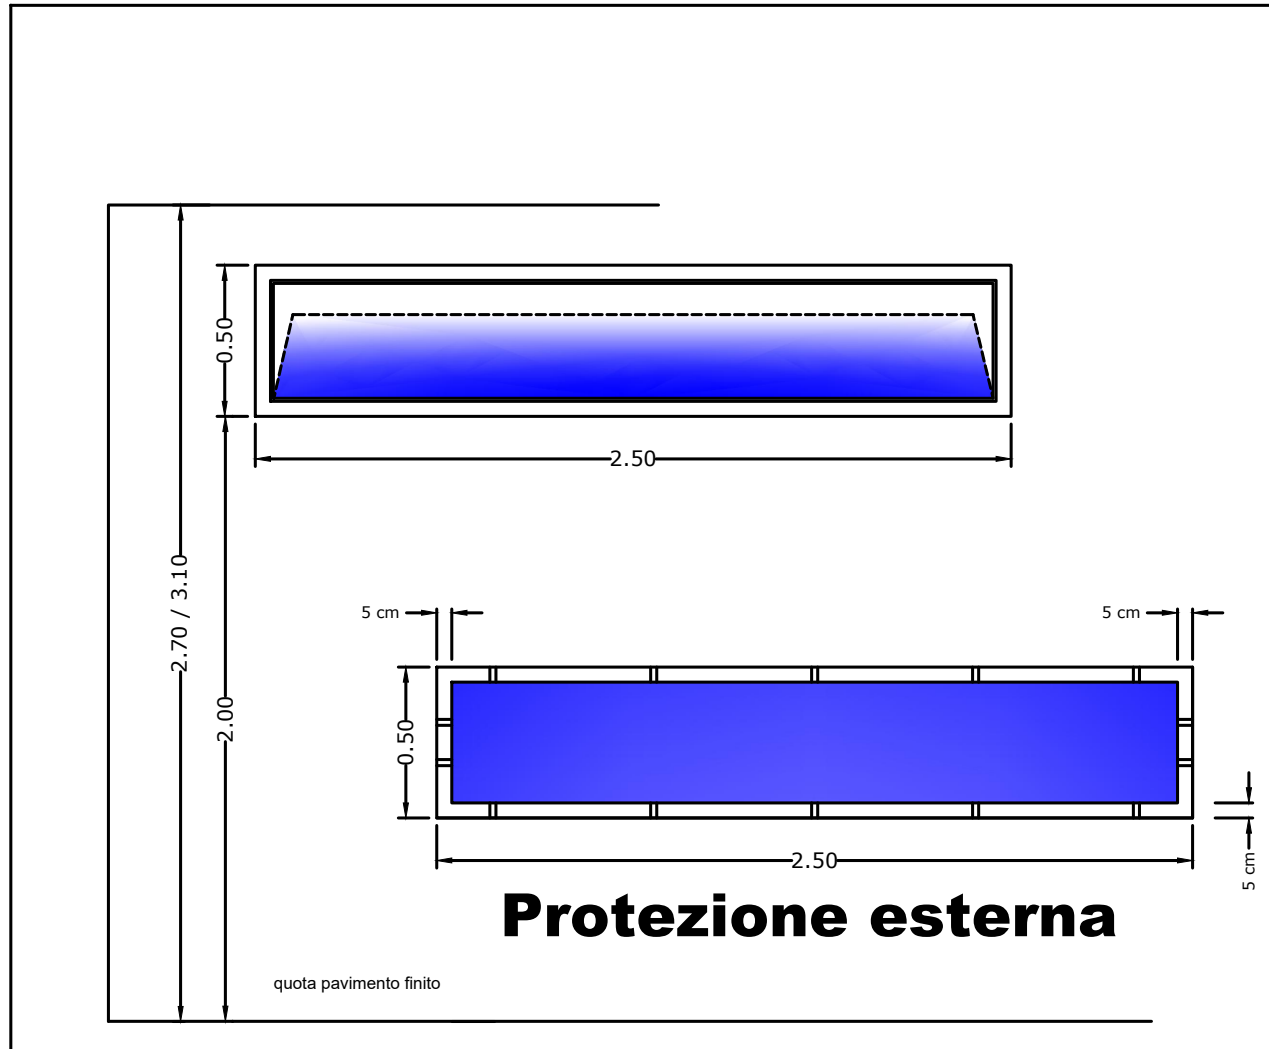


CATEGORIA:	PORTE INTERNE
DESCRIZIONE:	INFISSO N. 31 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42
TIPOLOGIA:	PORTA INTERNA IN PLASTICA A UN BATTENTE, CON PANNELLATURA COMPOSTA DA DUE SUPPORTI CON MATERIALI TIPO LEDOREX O SIMILARI, TAMPONATURA INTERNA IN CELLULARE DI CARTONE BACHELIZZATO A NIDO D'APE, SUPERFICI ESTERNE RIVESTITE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO OPACO (FORMICA) DI SPESSORE MM 0,8, BORDATURA PERIMETRALE CON PROFILATO ESTRUO DI PVC RIGIDO ESPANSO
APERTURA:	AD UN BATTENTE
SCALA 1:25	

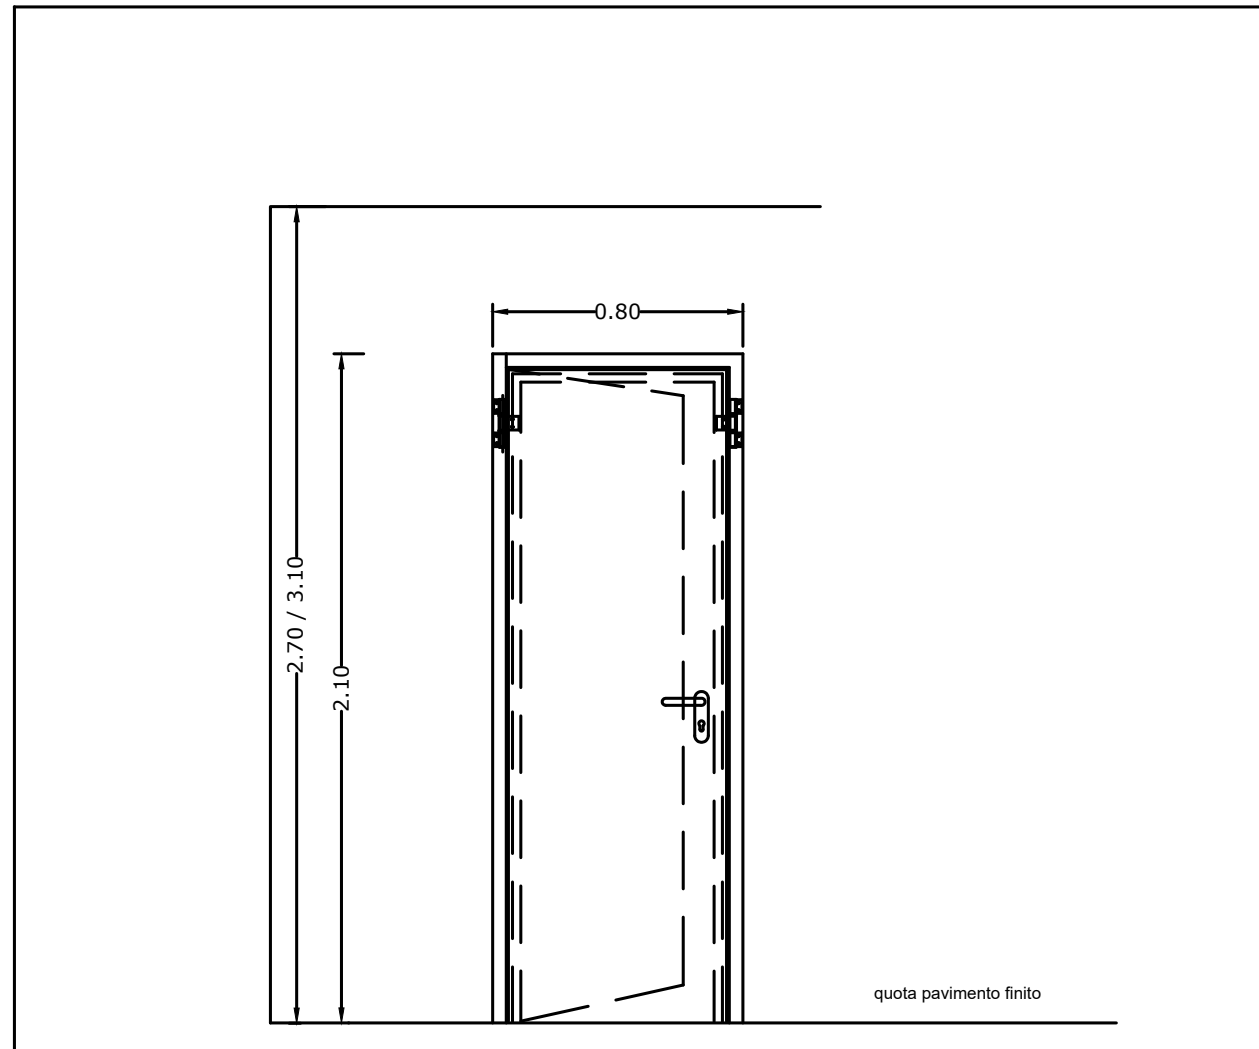


CATEGORIA:	INFISSI ESTERNI
DESCRIZIONE:	INFISSO N. 19 - 20
TIPOLOGIA:	INFISSO IN PROFILATO DI LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUO PER FINESTRE AD UN BATTENTE APRIBILE E A VASISTAS, CON PROFILATI A GIUNTO APERTO DELLA SEZIONE MINIMA DI MM2 50 E DELLO SPESSORE DI MM 1,5, RIFINITE CON LE PARTI IN VISTA SATINATE E CON SUPERFICIE TOTALE DELLA LEGA LEGGERA OSSIDATA ANODICAMENTE A 15 MICRON; COMPLETI DI SCOSSALINA IN ALLUMINIO PER L'ELIMINAZIONE DI CONDENZA, COPRIFILI IN LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, FERMAVETRO A SCATTO IN LEGA LEGGERA, CERNIERE, CREMONESE IN ALLUMINIO, SCODELLINI, SCROCCO ED OGNI ALTRO ACCESSORIO.
APERTURA:	A VASISTAS
SPECCHIATURA:	DOPPIO VETRO SU TELAIO DI ALLUMINIO CON GURNIZIONI IN GOMMA, SPESSORE mm 5
SCALA 1:25	

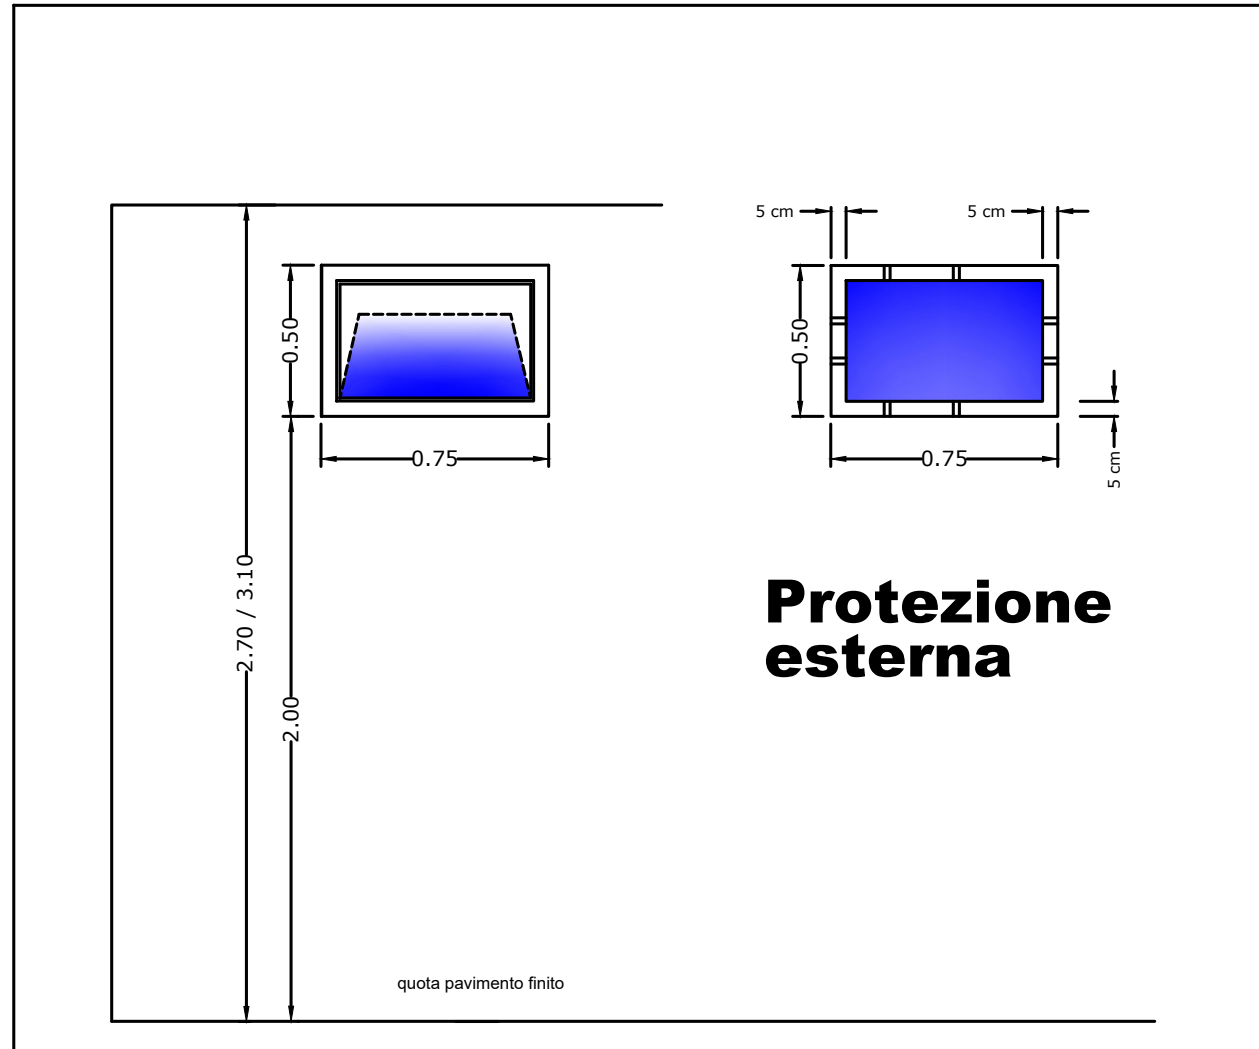


CATEGORIA:	PORTE INTERNE MANIGLIONE
DESCRIZIONE:	INFISSO N. 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37
TIPOLOGIA:	PORTA INTERNA IN PLASTICA A UN BATTENTE, CON PANNELLATURA COMPOSTA DA DUE SUPPORTI CON MATERIALI TIPO LEDOREX O SIMILARI, TAMPONATURA INTERNA IN CELLULARE DI CARTONE BACHELIZZATO A NIDO D'APE, SUPERFICI ESTERNE RIVESTITE CON LAMINATO PLASTICO MELAMINICO OPACO (FORMICA) DI SPESSORE MM 0,8, BORDATURA PERIMETRALE CON PROFILATO ESTRUO DI PVC RIGIDO ESPANSO
APERTURA:	AD UN BATTENTE CON MANIGLIONE ANTIPANICO
SCALA 1:25	

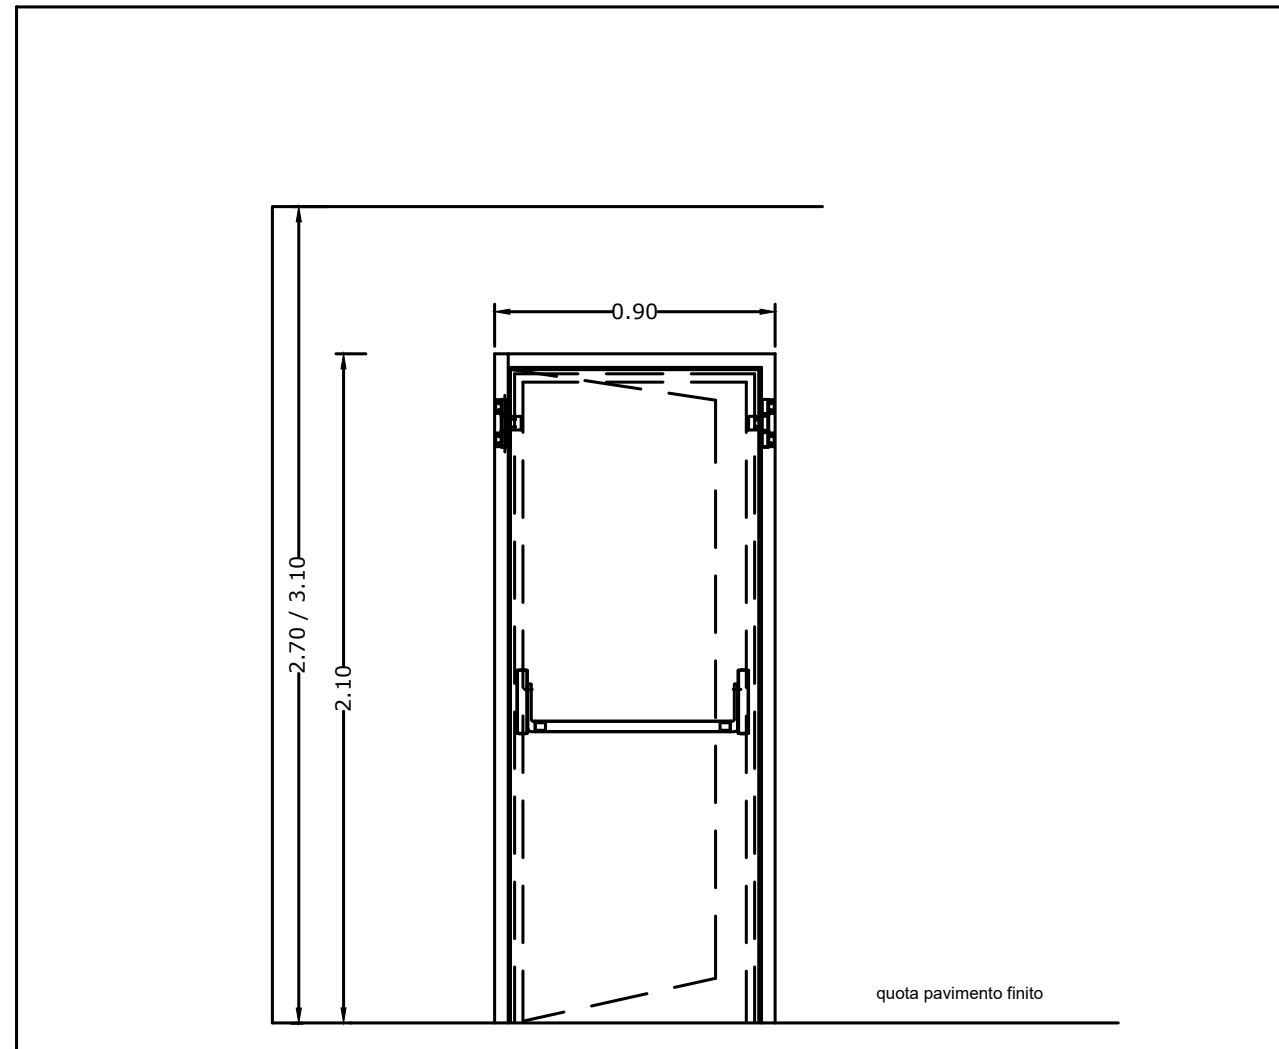


CATEGORIA:	INFISSI ESTERNI
DESCRIZIONE:	INFISSO N. 21 - 22
TIPOLOGIA:	INFISSO IN PROFILATO DI LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUO PER FINESTRE AD UN BATTENTE APRIBILE E A VASISTAS, CON PROFILATI A GIUNTO APERTO DELLA SEZIONE MINIMA DI MM2 50 E DELLO SPESSORE DI MM 1,5, RIFINITE CON LE PARTI IN VISTA SATINATE E CON SUPERFICIE TOTALE DELLA LEGA LEGGERA OSSIDATA ANODICAMENTE A 15 MICRON; COMPLETI DI SCOSSALINA IN ALLUMINIO PER L'ELIMINAZIONE DI CONDENZA, COPRIFILI IN LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, FERMAVETRO A SCATTO IN LEGA LEGGERA, CERNIERE, CREMONESE IN ALLUMINIO, SCODELLINI, SCROCCO ED OGNI ALTRO ACCESSORIO.
APERTURA:	A VASISTAS
SPECCHIATURA:	DOPPIO VETRO SU TELAIO DI ALLUMINIO CON GURNIZIONI IN GOMMA, SPESSORE mm 5
SCALA 1:25	

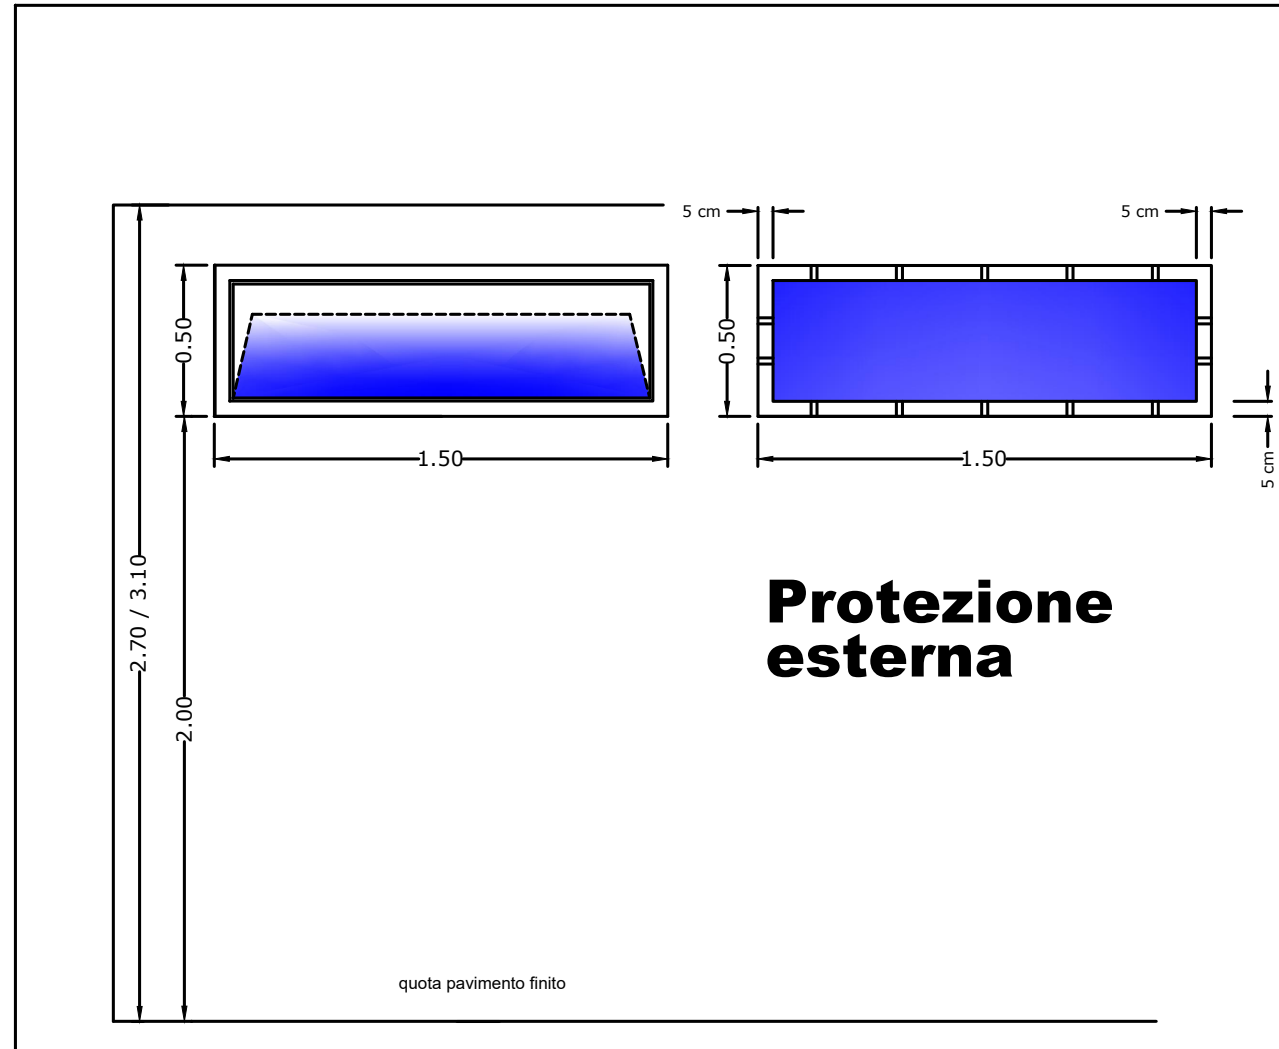

CATEGORIA:	INFISSI ESTERNI
DESCRIZIONE:	INFISSO N. 43
TIPOLOGIA:	PORTA INTERNA IN PROFILATO DI LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUO PER FINESTRE AD UN BATTENTE APRIBILE E A VASISTAS, CON PROFILATI A GIUNTO APERTO DELLA SEZIONE MINIMA DI MM2 50 E DELLO SPESSORE DI MM 1,5, RIFINITE CON LE PARTI IN VISTA SATINATE E CON SUPERFICIE TOTALE DELLA LEGA LEGGERA OSSIDATA ANODICAMENTE A 15 MICRON; COMPLETI DI SCOSSALINA IN ALLUMINIO PER L'ELIMINAZIONE DI CONDENZA, COPRIFILI IN LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, FERMAVETRO A SCATTO IN LEGA LEGGERA, CERNIERE, CREMONESE IN ALLUMINIO, SCODELLINI, SCROCCO ED OGNI ALTRO ACCESSORIO.
APERTURA:	A DUE BATTENTI
SPECCHIATURA:	DOPPIO VETRO SU TELAIO DI ALLUMINIO CON GURNIZIONI IN GOMMA, SPESSORE mm 5
SCALA 1:25	

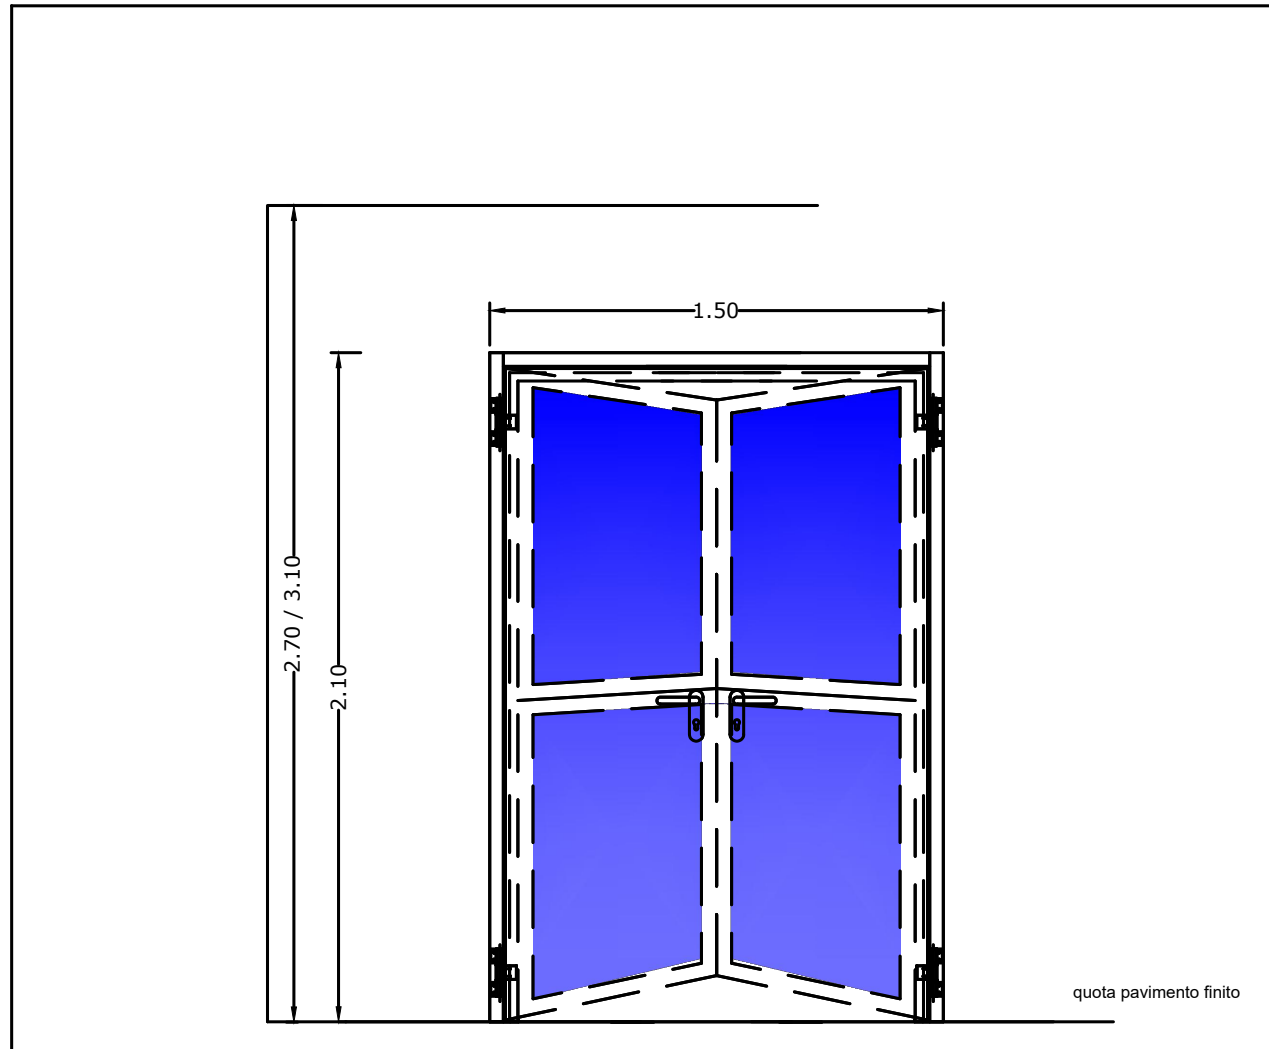

CATEGORIA:	INFISSI ESTERNI
DESCRIZIONE:	INFISSO N. 23
TIPOLOGIA:	INFISSO IN PROFILATO DI LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUO PER FINESTRE AD UN BATTENTE APRIBILE E A VASISTAS, CON PROFILATI A GIUNTO APERTO DELLA SEZIONE MINIMA DI MM2 50 E DELLO SPESSORE DI MM 1,5, RIFINITE CON LE PARTI IN VISTA SATINATE E CON SUPERFICIE TOTALE DELLA LEGA LEGGERA OSSIDATA ANODICAMENTE A 15 MICRON; COMPLETI DI SCOSSALINA IN ALLUMINIO PER L'ELIMINAZIONE DI CONDENZA, COPRIFILI IN LAMIERA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, FERMAVETRO A SCATTO IN LEGA LEGGERA, CERNIERE, CREMONESE IN ALLUMINIO, SCODELLINI, SCROCCO ED OGNI ALTRO ACCESSORIO.
APERTURA:	A VASISTAS
SPECCHIATURA:	DOPPIO VETRO SU TELAIO DI ALLUMINIO CON GURNIZIONI IN GOMMA, SPESSORE mm 5
SCALA 1:25	

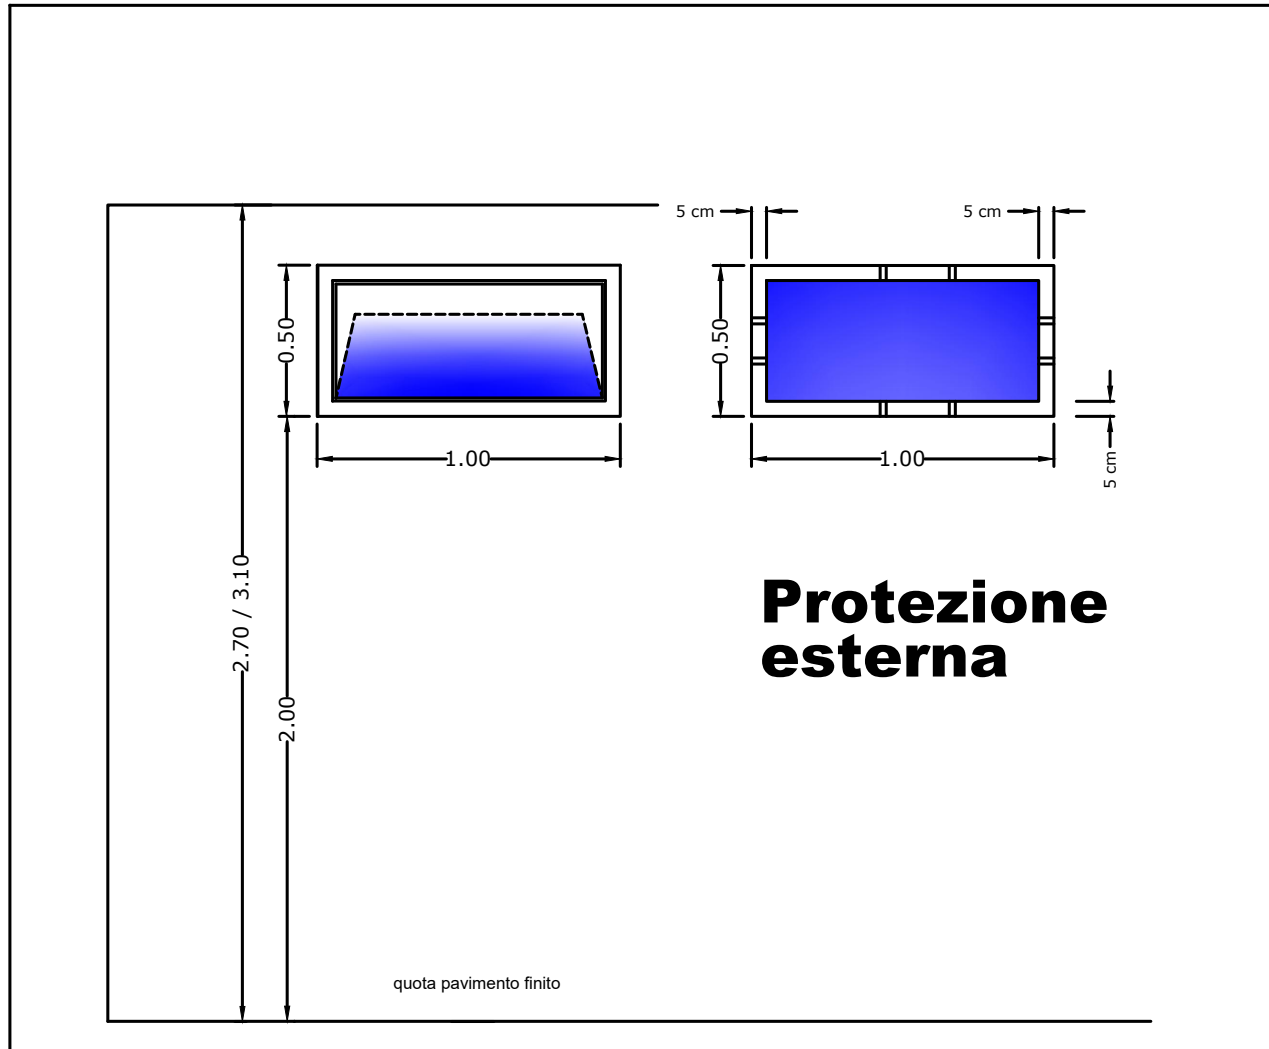

COMUNE DI
SANT'AGATA DI PUGLIA

Provincia di Foggia

COMMITTENTE
Comune di Sant'Agata di Puglia

STUDIO TECNICO
Gaetano GELSOMINO
ingegnere

IL PROGETTISTA

PROGETTO ESECUTIVO
ristrutturazione - adeguamento e messa a norma dell'impianto sportivo
campo comunale "San Carlo"

ABACO DEGLI INFISSI SPOGLIATOI STATO DI PROGETTO

DATA: Marzo 2019

SCALA: 1:25

TAVOLA: EG 021

71043 MANFREDONA (FG) - Via Gandhi 44/A - tel. 0864 66.02.53 - mob. 339 71.00.681
e-mail: nino.gelsomino@gmail.com - c.f. GLS CTN 62A23 E885M - P.Iva 03381900715